



ABC/ALLIED Pressroom Products

Mold Stop

水箱防腐剂

30012

Application 应用: 水循环系统除菌剂，用于杀死水循环槽和水管内生长的霉菌。


Mold Stop 对生长于的润版液工作液里的霉菌特别有效。

Characteristics 特征: . 杀死和除去生长于水循环系统内的所有霉菌

- . 杀死和除去润版液工作液里的霉菌
- . 使用经济
- . 不影响润版液的性能
- . 不影响油墨、印版
- . 特别适合轮转报纸印刷
- . 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份

Thinning 用量: 每 25 升水（水循环系统），添加 25 毫升 Mold Stop。

例如，假设水循环系统容纳 100 升水，则添加 100 毫升 Mold Stop，观察是否除去了霉菌；若仍有少量霉菌存在，则再次处理，霉菌问题应该会得到解决。

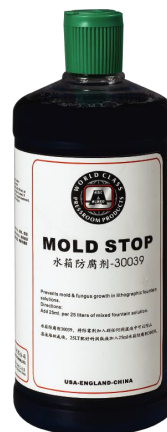

Packaging 包装: 1 公升/瓶 12 瓶/箱

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的仓库，储藏温度为 0°C 至 40°C。

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持 0°C 至 40°C，避免阳光直射，保质期 24 个月。

General advice 建议: 在夏季轮转报纸印刷时，需要特别关注水箱防腐问题。

Typical constants 数据:	外观: 蓝色透明液体	气味: 无特别气味
	P H: 6.8	可溶性: 完全溶于水
	闪点: 无	沸点: 100
	比重: 1.01 g/cm ³	VOCs: 50g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤的直接接触。

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，

因而，该文件不可作为法律诉求的依据。